

ANTÉOR MAT *



Janvier 2010

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Définition


- Peinture laque mate aux résines alkydes en solution.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration de surfaces verticales et plafonds.
- Travaux de finition A (travaux soignés).

Propriétés

- Légèrement gélifiée, s'applique très facilement.
- Forme un film particulièrement décoratif, lisse et tendu et très robuste.
- Facile d'entretien
- Pouvoir opacifiant et couvrant élevés.

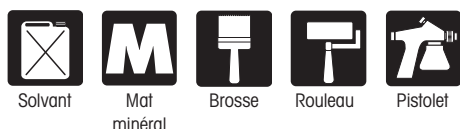

Caractéristiques

Aspect en pot

Pâte onctueuse thixotrope.

Aspect du feuil sec

Mat tendu.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : tons pastel du nuancier « Le Chromatic ».

Masse volumique

En blanc : $1,48 \pm 0,05$ (kg/dm³) (norme EUR PL 004)

Extrait sec

(En blanc) :
En poids (norme EUR PL 005) : 72 ± 2 %.
En volume (théorique) : 47 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 3 à 4 heures.
- Redoublable : 18 heures.

Rendement

10 à 12 m²/litre sur fonds non absorbants.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85° d'angle.

Conditionnement

5 litres et 15 litres.

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

Hygiène et sécurité

- Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com.

Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

Processus

IMPRESSION adaptée au support si nécessaire	IMPRIMUR ou IMPRIMA dilués (par exemple sur plâtre et dérivés neufs)
FINITION	2 couches d'ANTEOR MAT

Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Sur matériaux alcalins (ciment et dérivés), impression avec IMPRIMA et/ou enduisage obligatoire.
- Protéger les métaux par un primaire approprié (FREITACCROCH, FREITAXY, FREITACOLOR, FREITAMETAL EXPERT).

Applications

Matériel d'application

- Brosse pour les menuiseries.
- Rouleau polyamide texturé poils ras 7 mm.

Dilution

- Brosse ou rouleau : prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.
- Pistolet : pulvérisation à chaud.

Mise à la teinte

- Par mélange avec nos colorants universels (3 % maximum).
- En machine à teinter avec nos colorants Absolu System.

Nettoyage du matériel

Aux solvants.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- ANTEOR MAT résiste au lavage. Nous attirons néanmoins votre attention sur le risque de lustrage inhérent à toutes laques mates. Pour des locaux d'usages intensifs, lui préférer nos laques satinées.

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 4a

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 400 g/l (2007). Ce produit contient maximum 395 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.