

Définition


- Revêtement décoratif acrylique, mat velouté, d'aspect structuré.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
Décoration et protection de murs d'habitation individuelle ou collective (restaurants, bureaux, show-room, hôtels...)

Propriétés

- Grande facilité de mise en œuvre.
- Système 100% en phase aqueuse.
- Garnissant, masque les petites irrégularités des supports.
- Grande facilité d'entretien.



Caractéristiques

Aspect en pot

- SHAGGY Couche Première : pâte
- SHAGGY Finition : liquide

Aspect du film sec

Mat velouté.

Teintes

19 teintes du nuancier spécifique.

Masse volumique

(en kg/dm³) :

- SHAGGY Couche Première :
1,70 ± 0,05 (norme EUR PL 004)
- SHAGGY Finition :
1,05 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

(à 23 °C - 50% HR)

- SHAGGY Couche Première :
En poids (norme EUR PL 005) : 70 ± 2 %
En volume (théorique) : 51 ± 2 %
- SHAGGY Finition :
En poids (norme EUR PL 005) : 30 ± 2 %
En volume (théorique) : 28 ± 2 %

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- SHAGGY Couche Première :
Sec : 4 heures
Redoublable : 24 heures
- SHAGGY Finition :
Sec : 24 heures

Rendement

- SHAGGY Couche Première :
3 à 4 m²/litre sur supports lisses
- SHAGGY Finition :
7 m²/litre

Conditionnement

- SHAGGY Couche Première :
5 litres, 10 litres
- SHAGGY Finition :
1 litre, 5 litres

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Mise en œuvre

Janvier 2010

Processus

IMPRESSION	MUROPRIM*, IMPRIMA*, IMPRIMUR* ou EXPRIM* si nécessaire selon la nature du support.
1 ^{ère} couche	1 couche de SHAGGY Couche Première
2 ^e couche	1 couche de SHAGGY Finition

* se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, travaux préparatoires

Supports

SUPPORTS NEUFS

- Prévoir un état de finition A-B selon la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Imprimer avec MUROPRIM les fonds absorbants.

SUPPORTS ANCIENS

- Préparation des surfaces conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) notamment :
 - éliminer les anciennes peintures pulvérulentes ou écaillantes
 - lessiver pour repeindre les anciennes peintures, le cas échéant poncer les peintures brillantes parfaitement adhérentes

- si nécessaire, imprimer les surfaces à traiter avec l'impression adéquate, MUROPRIM par exemple
- reboucher et réviser avec un enduit de nature et de porosité équivalentes au fond, puis pochoonner ces révisions avec MUROPRIM

Mise en œuvre

■ APPLICATION DE LA COUCHE PREMIERE

- Empâtage : rouleau polyamide texturé 18 mm. Ne pas tirer (photo 1)
- Suivi au rouleau nid d'abeilles (photo 2)
- Dès le début du séchage (entre 5 et 15 mn), lissage du relief au spalter (photo 3)

■ APPLICATION DE LA FINITION (Après séchage complet de la couche première)


- Application au rouleau polyamide texturé 12 mm (photo 4)
- Dans le frais, réalisation de l'effet au spalter (photo 5)



(photo 1)



(photo 2)

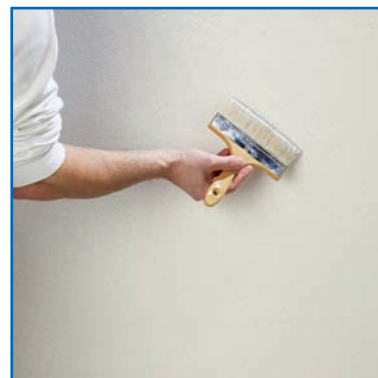

(photo 3)



(photo 4)



(photo 5)

- Pour obtenir l'esthétique de SHAGGY, il est impératif de respecter la charge. Il est également souhaitable que le panneau soit réalisé par une seule et unique « main ».

Précaution d'emploi

- Température d'application entre 8 et 25 °C.

Classification AFNOR

- SHAGGY Couche Première :
NF T 36005 : Famille 1 - Classe 7b2
- SHAGGY Finition :
NF T 36005 : Famille 1 - Classe 7b2

Hygiène - Sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.seigneurie.com

Classification COV

- SHAGGY Couche Première :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 100 g/l COV.
- SHAGGY Finition :
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient maximum 200 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.



Produits et teintes utilisés pour ce décor

Mur : Teinte SH085 et teinte SH078
Plafond : Hermina blanc