

PARAGRAF ÉVOLUTION IMPRESSION



Avril 2010

Définition


- Impression monocomposant à base de dispersion polyuréthane en phase aqueuse.

Destination

- **GAMME ANTIGRAFFITI**
Impression destinée exclusivement aux supports bruts absorbants avant application du système PARAGRAF ÉVOLUTION.

Propriétés

- Dans le cadre du système transparent, PARAGRAF ÉVOLUTION VERNIS permet de conserver au mieux l'aspect et la teinte d'origine des subjectiles bruts.

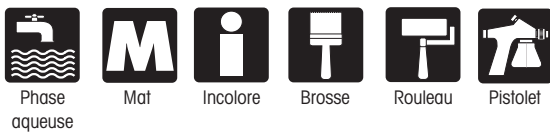

Caractéristiques

Aspect en pot Liquide.	Temps de séchage (à 23 °C - 50 % HR) ■ Hors poussière : quelques minutes. ■ Sec : 1 heure.	Conservation ■ 12 mois en emballage d'origine non entamé. ■ Conserver à l'abri du gel.
Aspect du feuil sec Mat velouté.	Temps de recouvrement (à 23 °C - 50 % HR) ■ Redoublement : 3 heures minimum 72 h maximum	Hygiène et sécurité ■ Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage. ■ Consulter la fiche de données de sécurité sur www.seigneurie.com ou sur www.quickfds.com .
Teintes ■ Laiteux.	Rendement 9 à 12 m ² /litre.	
Masse volumique ■ (1,00 ± 0,05) kg/dm ³	Conditionnement 5 litres.	
Extrait sec En poids : 11 ± 2 %.		

Mise en œuvre

Avril 2010

Processus

SUPPORTS BRUTS
1 couche PARAGRAF ÉVOLUTION IMPRESSION 2 couches PARAGRAF ÉVOLUTION VERNIS*

* Se reporter aux fiches descriptives correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Supports **bruts neufs ou anciens** en Béton, enduit ciment et dérivés INTERIEUR - EXTERIEUR.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Éliminer par tous moyens appropriés les graffitis existants (se reporter à la fiche descriptive PARAGRAF NETTOYANT).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau antigoutte.
- Pistolet.

Précautions d'emploi

Agiter avant utilisation.

Classification COV

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 140 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 50 g/l COV.

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 6a

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.